Carrete Enrollacable

con Sensor de Angulo/Longitud

Utilizado típicamente para medir el estiramiento y ángulo de pluma en grúas telescópicas. Además permite la interconexión de dispositivos como por ejemplo A2B, desde la punta de pluma hasta el controlador/indicador ubicado en la cabina de mando.

- **Construcción robusta para uso intensivo.**
- **Gabinete provisto con patas removibles que facilitan su instalación.**

Especificaciones Técnicas	
Modelos:	
LMS-25B	Largo: 0 a 25m / Ángulo: -10º a 90º
LMS-43B	Largo: 0 a 45m / Ángulo: -10º a 90º
LMS-60B	Largo: 0 a 60m / Ángulo: -10º a 90º
Temperatura	El rango de temperatura de operación es desde -25ºC a +75ºC
Peso	De 7 a 38kg dependiendo del modelo.
Precisión	<0.2%
Alimentación	5vcc
Salida	0.5 a 5v
Construcción	Gabinete de acero de 2 mm de espesor revestido, Cable de un núcleo mallado.

KIT DE ENTREGA:

1 Sensor Enrollacable.
1 Manual de Instalación/Uso.

APLICACIÓN EN LA GRÚA:

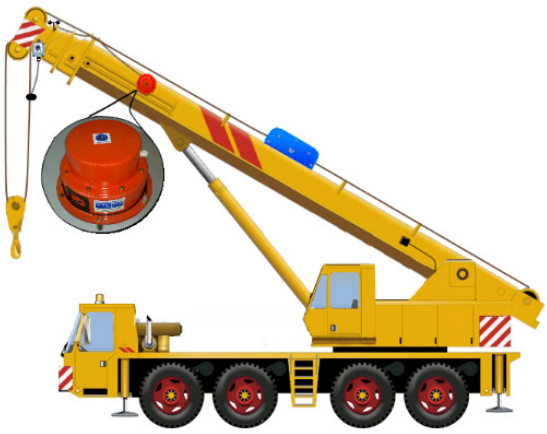

DIMENSIONES:

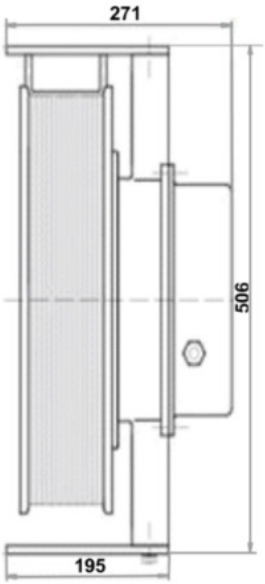

LMS-60B

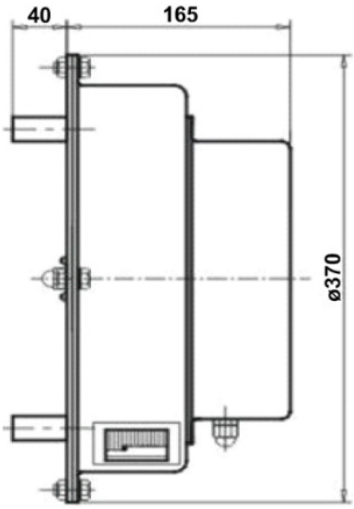

LMS-43B

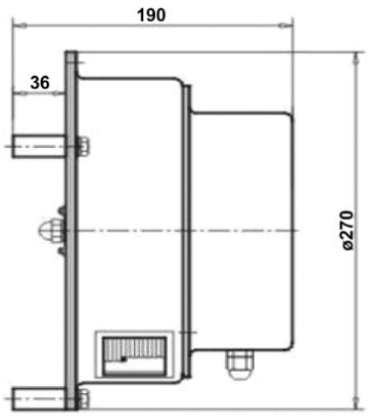

LMS-25B